

● SPLD05X95

● SPLD10X90

● SPLD15X85


● SPLD20X80

● SPLD25X75

● SPLD30X70

# SPLITTER PLC DESBALANCEADO DESCONECTORIZADO

- O divisor óptico da Greatek possui fibras que proporcionam a criação de uma estrutura de rede ponto-a-multiponto. É constituído de uma fibra óptica de entrada e fibras de saídas desbalanceadas podendo ser utilizado em redes ópticas passivas.

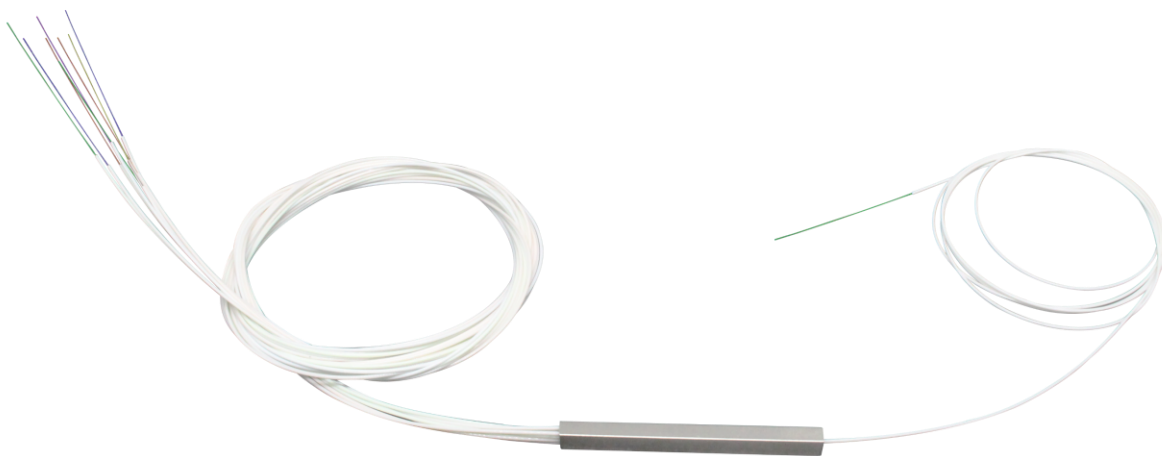

Suporte: [whatsapp 129 9100 6131](https://www.whatsapp.com/business/profile/12991006131)  
[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br)  
[www.grupogreatek.com.br](http://www.grupogreatek.com.br)

 Greatek

- SPLD05X95
- SPLD10X90
- SPLD15X85
- SPLD20X80
- SPLD25X75
- SPLD30X70

## ESPECIFICAÇÕES

Perda de inserção (dB)		
SPLD05X95	05% / 95%	≤ 15.2/0.4
SPLD10X90	10% / 90%	≤ 11.3/0.5
SPLD15X85	15% / 85%	≤ 8.7 / 0.9
SPLD20X80	20% / 80%	≤ 7.9/1.2
SPLD25X75	25% / 75%	≤ 6.5/1.5
SPLD30X70	30% / 70%	≤ 6.0/1.9

Comprimento de cabo	1 m
Uniformidade Máx. (dB)	0.7
Comprimento de onda (nm)	1310/1490/1550
Polarização dependente da perda (PDL) (dB)	0.10
Diretividade (dB)	> 55
Tipo de fibra óptica	5MF-28
Diâmetro da fibra	125 ± 0.7um
Tipo de conector	Não conectorizado
Temperatura de operação (°C)	-20 ~+ 85