


● CNSCAPC03

● CNSCUPC03

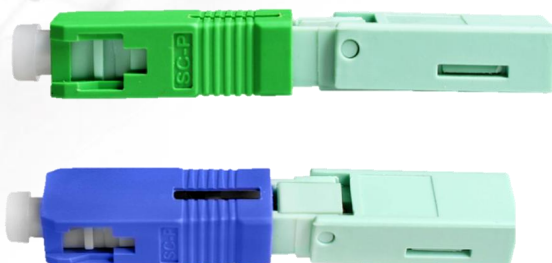

ESPECIFICAÇÃO

Aplicação	3.0*2.0mm Cabos tipo Drop
Polimento	APC
	UPC
Diâmetro da fibra	125µm
Tipo de fibra	Monomodo/Multimodo
Tempo de instalação	≤ 3 minutos
Durabilidade	≥ 30 anos
Quantidade de ferrolhos	2
Material do ferrolho	Zircônia
Perda de inserção	Méd. ≤ 0.3dB e Máx. ≤ 0.5dB
Perda de retorno	APC: ≥ 50dB
	UPC: ≥ 45dB
Resistência á tração	≥40N
Temperatura de Operação	-40 ~ +85°C

Suporte: whatsapp 129 9100 6131
suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br

 Greatek