

WG385425G

FILTRO PROFISSIONAL BANDA C

FILTRO DE CAVIDADE
PARA INTERFERÊNCIA 5G



WG385425G

Especificação do filtro

Rejeição

0,25 dB @ freq. de corte

0,5 dB mín. @ 20 MHz

13 dB mín. @ 40 MHz

30 dB mín. @ 60 MHz

75 dB mín. @ 100 MHz

70 dB mín. @ 150 MHz

>100 dB mín. @ 200 MHz

75 dB mín. @ 3700 MHz

30 dB mín. @ 4300 MHz

Especificação Técnica

Frequência de Entrada:

3.800 - 4.200 MHz

VSWR:

1.3 : 1 máx.

Perda por inserção na faixa:

0.25 dB típico

Conexão de Entrada:

CPR-229G

Conexão de Saída:

CPR-229F

Dimensões:

120 x 98 x 69.9 mm

Peso:

700 g


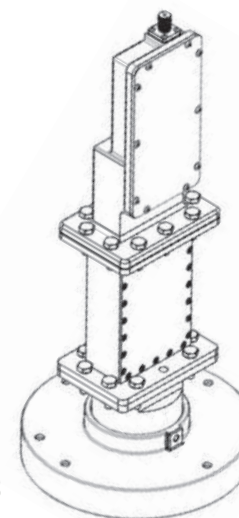


Foto ilustrativa de acoplamento do Filtro ao LNB

Suporte: whatsapp 12 9 9100 6131
suporte@gretek.com.br
www.gretek.com.br

 Greatek

CURVA DE RESPOSTA DO FILTRO

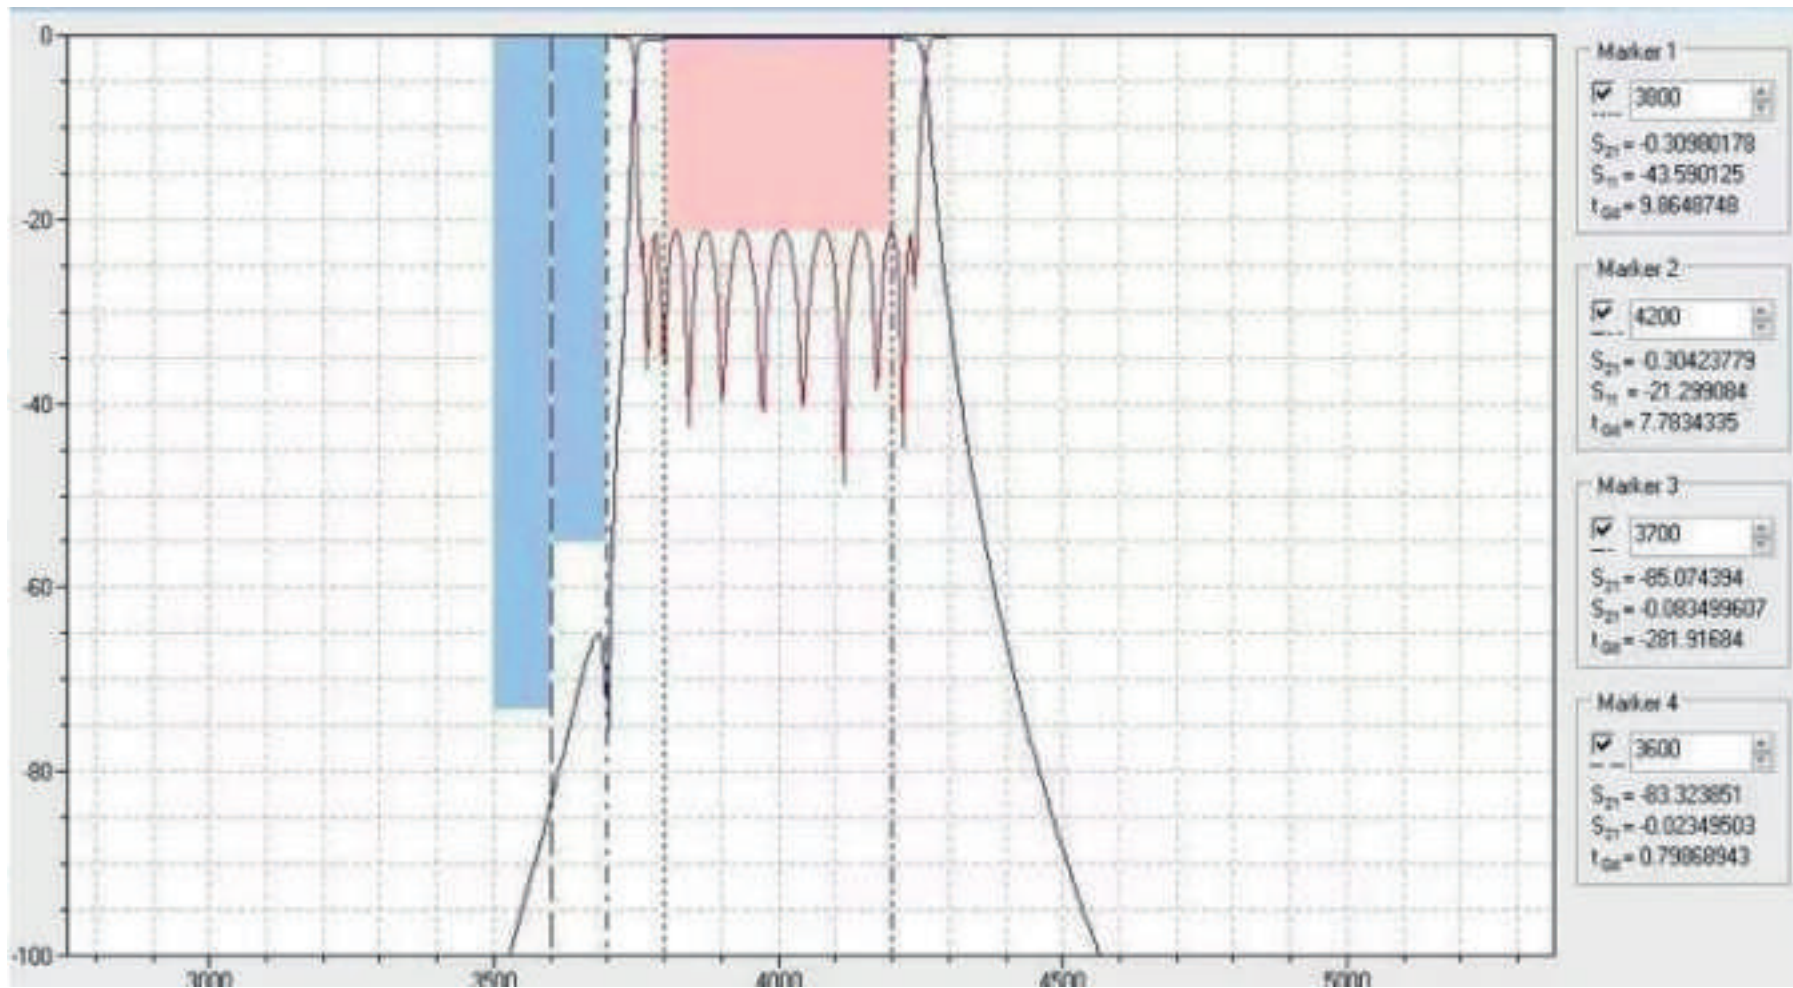

Suporte: whatsapp 12 9 9100 6131
suporte@greatek.com.br
www.greatek.com.br

