


●  
**CNSCAPC05**  
**CNSCUPC05**

## CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO SC/APC e SC/UPC



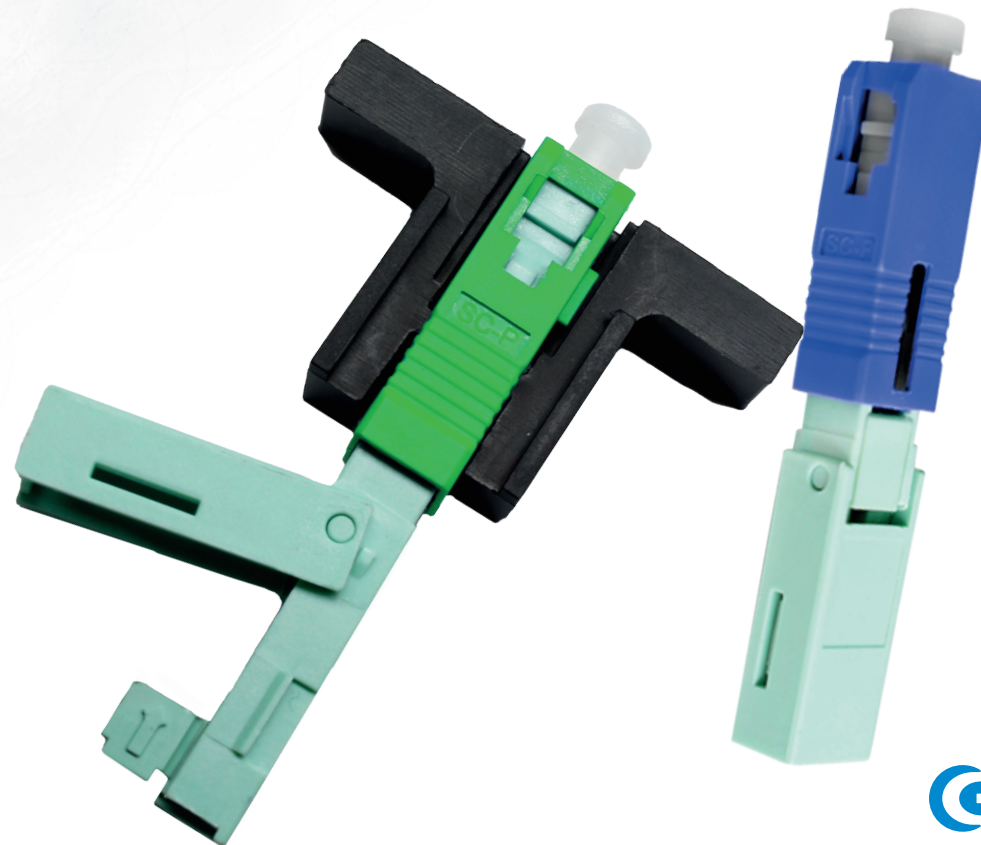

**CNSCAPC05**  
**CNSCUPC05**

**Destaques**

Os conectores ópticos de campo SC/UPC e APC são de alta performance, alta durabilidade e de fácil instalação. Projetado para cabos Drop Flat de até 3 mm e cordões ópticos de 2mm ou 3mm. Os conectores são reutilizáveis e operam com baixa perda por inserção.

**Especificação Técnica**

**Aplicação:**

3.0 \* 2.0 mm cabo tipo drop

**Pré-Polimento:**

APC/UPC

**Diâmetro da Fibra:**

125µm (657A & 657B)

**Durabilidade:**

≥ 30 anos

**Perda de Inserção:**

Méd. ≤ 0.3dB e Máx. ≤ 0.5dB

**Perda de Retorno:**

UPC ≥ 50dB APC ≥ 55dB

**Resistência à Tração:**

>50N

**Temp. de Operação:**

-40~+85°C

**Suporte:** whatsapp 12 9 9100 6131  
suporte@greatek.com.br  
www.greatek.com.br

**Greatek**